


Supporti che consentono un alto livello di isolamento, in particolare utilizzati su gruppi elettrogeni, motori ed impianti con frequenza di lavoro intorno ai 25 Hz (1500 rpm). Le sollecitazioni assiali sono ottimamente assorbite e le deflessioni laterali limitate per garantire una buona stabilità. La nostra gamma CF è completamente aderizzata, corredata di inserto filettato per facilitarne il montaggio e può sostenere carichi tra i 30 kg ed i 960 kg per supporto.

Mounts which allow a high level of insulation, especially used on generators, engines and systems with an operating frequency at around 25 Hz (1500 rpm). Axial stresses are perfectly absorbed and side deflections are limited to guarantee a good stability. The CF mounts are fully bonded, have a threaded insert to allow an easy assembling and can accommodate loads between 30 kg to 960 kg per mount.

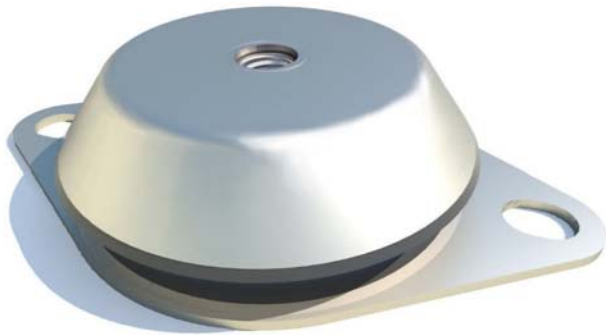

CAMPI D'IMPIEGO

- Gruppi elettrogeni
- Motori
- Impianti speciali
- Macchine utensili
- Pompe
- Impianti di ventilazione e condizionamento

APPLICATIONS

- Gensets
- Engines
- Special equipments
- Tooling equipments
- Pumps
- HVAC

REALIZZAZIONE STANDARD - STANDARD PRODUCTION

Cono e flangia: Acciaio DD13 o DC 04 (UNI EN 10111 o UNI EN 10130)

Dadi: classe di resistenza 4

Gomma naturale NR

Zincatura secondo normativa CEE, esente CROMO VI, colore bianco

Tolleranza sulla rigidità: $\pm 20\%$

Cone and Flange: DD13 or DC04 steel (UNI EN 10111 or UNI EN 10130)

Nuts: resistance class 4

Natural rubber NR

Zinc plated in accordance with CE standards, CHROME VI free, white

Stiffness tolerance: $\pm 20\%$



OPZIONI & ACCESSORI - OPTIONS & ADDITIONAL PARTS

Realizzazione in acciaio inox



Kit per la regolazione dell'altezza

Stainless steel version



Height adjuster

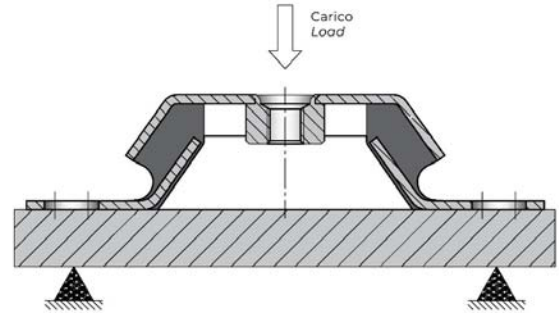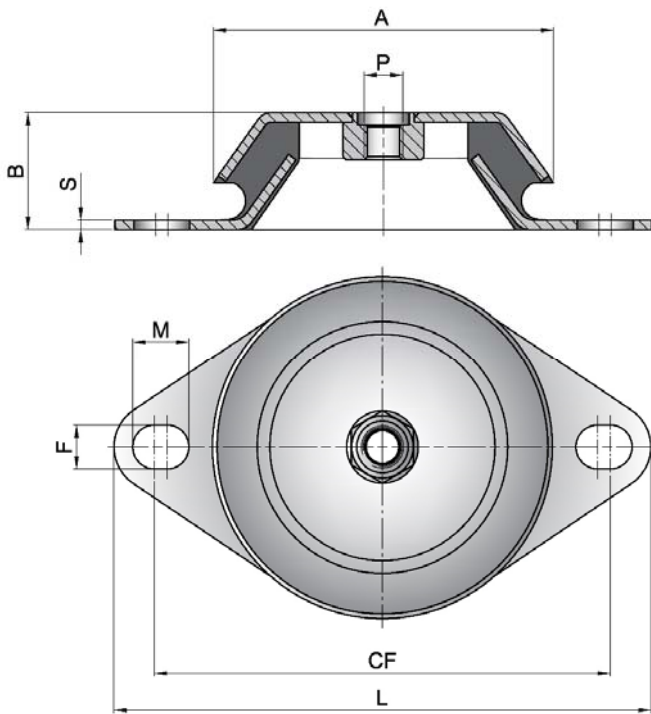

Codice Item	Durezza Hardness (IRHD)	A	B	P	FxM	CF	L	S	Rigidezza media Average stiffness (Kg/mm)	Carico massimo Max. load (Kg)	Deflessione massima Max. deflection (mm)
CF482308W	45	48	23	M8	6,5	68	81	1,5	30	60	2
CF482308M	60	48	23	M8	6,5	68	81	1,5	50	95	2
CF482308H	70	48	23	M8	6,5	68	81	1,5	80	150	2
CF603510W	45	60	35	M10	8,3X16	75 90	106	2	45	110	2,4
CF603510M	60	60	35	M10	8,3X16	75 90	106	2	80	190	2,4
CF603510H	70	60	35	M10	8,3X16	75 90	106	2	120	290	2,4
CF603512W	45	60	35	M12	8,3X16	75 90	106	2	45	110	2,4
CF603512M	60	60	35	M12	8,3X16	75 90	106	2	80	190	2,4
CF603512H	70	60	35	M12	8,3X16	75 90	106	2	120	290	2,4
CF623110W	45	62	31	M10	8,3X16	75 90	106	3	50	125	2,5
CF623110M	60	62	31	M10	8,3X16	75 90	106	3	85	212,5	2,5
CF623110H	70	62	31	M10	8,3X16	75 90	106	3	125	312,5	2,5
CF623112W	45	62	31	M12	8,3X16	75 90	106	3	50	125	2,5
CF623112M	60	62	31	M12	8,3X16	75 90	106	3	85	212,5	2,5
CF623112H	70	62	31	M12	8,3X16	75 90	106	3	125	312,5	2,5

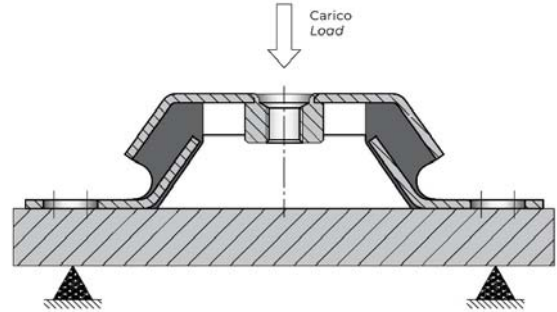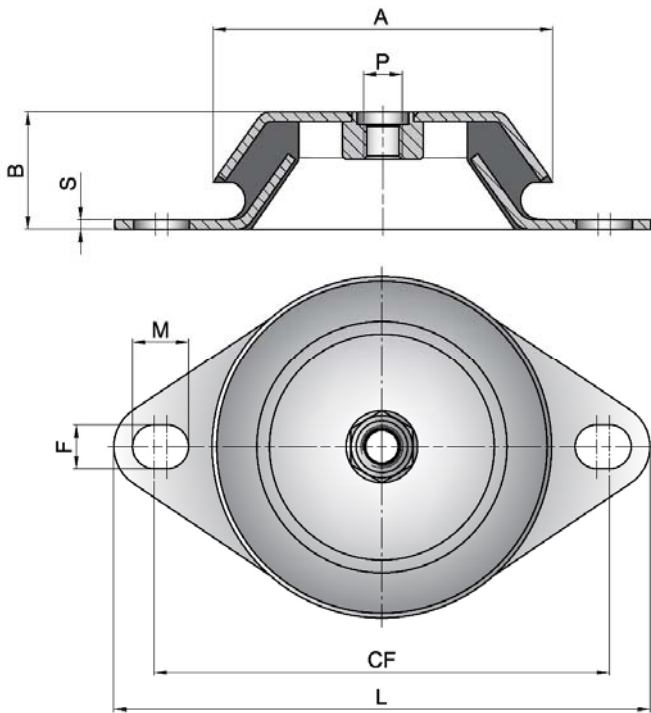

Codice Item	Durezza Hardness (IRHD)	A	B	P	FxM	CF	L	S	Rigidezza media Average stiffness (Kg/mm)	Carico massimo Max. load (Kg)	Deflessione massima Max. deflection (mm)
CF773010W	45	77	30	M10	9	110	128	2	42	147	3,5
CF773010M	60	77	30	M10	9	110	128	2	80	280	3,5
CF773010H	70	77	30	M10	9	110	128	2	120	420	3,5
CF823510W	45	82	35	M10	11	110	128	2	65	200	3
CF823510M	60	82	35	M10	11	110	128	2	115	345	3
CF924512W	45	92	45	M12	10,5	110	138	3	100	300	3
CF924512M	60	92	45	M12	10,5	110	138	3	195	585	3
CF924512H	70	92	45	M12	10,5	110	138	3	310	930	3
CF924514W	45	92	45	M14	10,5	110	138	3	100	300	3
CF924514M	60	92	45	M14	10,5	110	138	3	195	585	3
CF924514H	70	92	45	M14	10,5	110	138	3	310	930	3
CF1063812W	45	106	38	M12	14X18	138 146	172	3	120	420	3,5
CF1063812M	60	106	38	M12	14X18	138 146	172	3	220	660	3
CF1063812H	70	106	38	M12	14X18	138 146	172	3	320	960	3
CF1063816W	45	106	38	M16	14X18	138 146	172	3	120	420	3,5
CF1063816M	60	106	38	M16	14X18	138 146	172	3	220	660	3
CF1063816H	70	106	38	M16	14X18	138 146	172	3	320	960	3

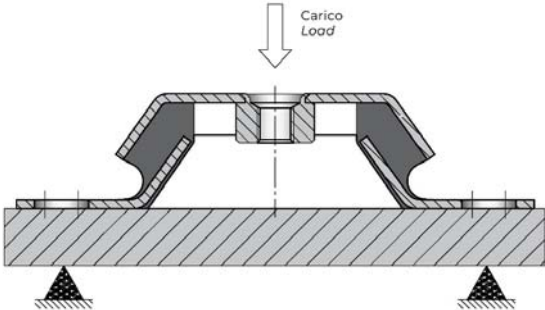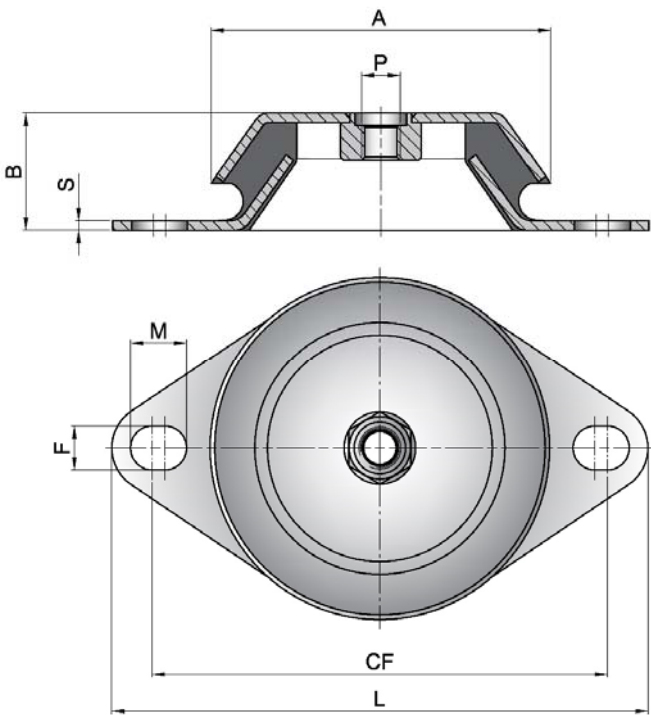

Codice Item	Durezza Hardness (IRHD)	A	B	P	FxM	CF	L	S	Rigidezza media Average stiffness (Kg/mm)	Carico massimo Max. load (Kg)	Deflessione massima Max. deflection (mm)
CF1085014/5W	45	108	50	M14	16,5	160	190	5	120	400	3,3
CF1085014/5M	60	108	50	M14	16,5	160	190	5	220	660	3
CF1085014/5H	70	108	50	M14	16,5	160	190	5	320	960	3
CF1085016/5W	45	108	50	M16	16,5	160	190	5	120	400	3,3
CF1085016/5M	60	108	50	M16	16,5	160	190	5	220	660	3
CF1085016/5H	70	108	50	M16	16,5	160	190	5	320	960	3