

Una gamma di supporti standard, adatti ad ogni applicazione che necessiti di antivibranti con due dadi, con una forma a clessidra che fornisce maggior flessibilità laterale. Disponibili in diverse dimensioni tra i 10 ed i 60 mm, questi supporti sono adatti a carichi fino ad oltre 200 kg.

*A range of standard mounts, suitable for use on any application where a Female/Female thread is required, with a waisted design that provides enhanced lateral movement. Available in various sizes between 10 and 60 mm, these mounts can accept loads up to over 200 Kg.*



## CAMPI D'IMPIEGO

- Apparecchi di misura
- Strumentazioni
- Piccole macchine in genere
- Motori elettrici
- Pompe
- Radiatori

## APPLICATIONS

- Measurement equipment
- Instruments
- Small machinery
- Electric engines
- Pumps
- Radiators

## REALIZZAZIONE STANDARD - STANDARD PRODUCTION

Tutti i circolari possono essere prodotti con diverse tipologie di parti metalliche, caratterizzate da diversi processi produttivi:

**Dadi stampati** - Classe 4

**Dadi saldati** - Rondelle: acciaio DD12 UNI EN 10111 – Dadi: classe 4

Gomma naturale NR

Zincatura secondo normativa CEE, esente CROMO VI, colore bianco

Tolleranza sulla rigidezza:  $\pm 20\%$

*Bobbin mounts can be made with different metal parts, manufactured with different processes:*

**Cold formed nuts** - Class 4

**Welded nuts** - Washers: DD12 steel UNI EN 10111 – Nuts: class 4

Natural rubber NR

Zinc plated in accordance with CE standards, CHROME VI free, white

Stiffness tolerance:  $\pm 20\%$

## OPZIONI & ACCESSORI - OPTIONS & ADDITIONAL PARTS

Gomma NEOPRENE CR e antiolio NBR


Realizzazione in acciaio inox

Viti in classe di resistenza più alta

*NEOPREN CR and anti-oil NBR rubber*

*Stainless steel version*

*Screws with a higher resistance class*


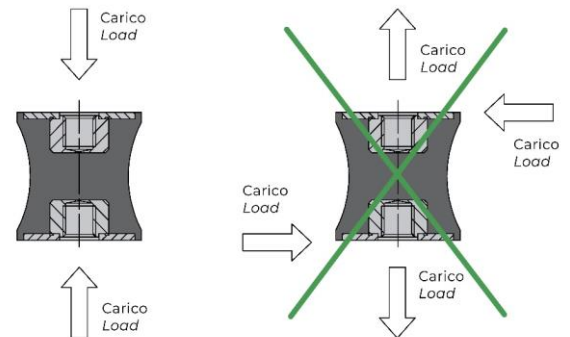


I componenti sono progettati per sostenere carichi statici nella sola direzione verticale e nel verso della compressione.

*Bobbins are designed to operate under compression as depicted above.*

Carichi applicati in direzione trasversale o verticale in trazione potrebbero causare la rottura del componente con potenziali problemi di sicurezza. N.B. I dati di rigidezza al taglio indicati in tabella sono utili alla stima delle risonanze dinamiche di sistema.

*They are not designed to operate in shear or traction as this may result in failure. N.B. The shear stiffness values are purely for use when calculating any dynamic resonances when the system is operating.*

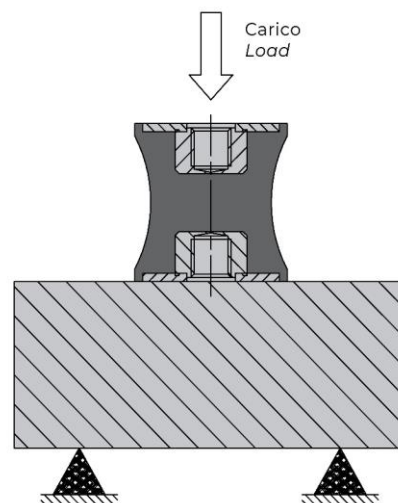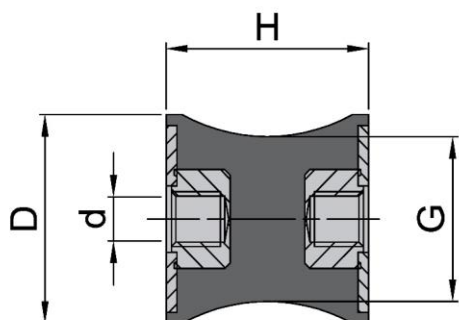

Codice Item	D	H	G	d	Rigidezza assiale Axial stiffness 45 IRHD (Kg/mm)	Rigidezza a taglio Shear stiffness 45 IRHD (Kg/mm)	Rigidezza assiale Axial stiffness 60 IRHD (Kg/mm)	Rigidezza a taglio Shear stiffness 60 IRHD (Kg/mm)	Rigidezza assiale Axial stiffness 70 IRHD (Kg/mm)	Rigidezza a taglio Shear stiffness 70 IRHD (Kg/mm)	Deflessione assiale statica massima Max. axial static deflection (mm)	Deflessione a taglio statica massima Max. shear static deflection (mm)
1015GDD03	10	15	6	M3	1,7	0,4	2,6	0,7	3,6	1,0	1,4	1,4
1015GDD04	10	15	6	M4	1,7	0,4	2,6	0,7	3,6	1,0	1,4	1,4
2019GDD06	20	19	14,5	M6	5,3	1,0	8,7	1,8	12,5	2,6	2,2	2,0
2520GDD06	25	20	17	M6	9,6	1,9	15,4	3,5	21,3	5,0	1,8	1,4
3020GDD08	30	20	24	M8	28,0	5,4	40,4	10,0	51,1	14,4	1,0	1,0
4030GDDP08	40	30	15	M8	8,0	1,2	12,6	2,3	17,2	3,4	2,2	2,0
4030GDDG08	40	30	27	M8	16,2	3,4	25,6	6,2	35,5	9,0	2,2	2,0
6060GDD10	60	60	50	M10	12,5	2,3	20,7	4,2	30,3	6,3	7,5	7,5